

**ON-7215DT/5.5**
**5,500 KG**  
**12,000 LBS** **CE**
**Opsiyonel**


Ücretli yan şase

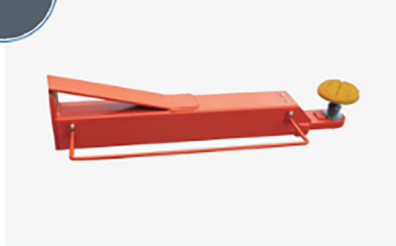
**Detaylar**

 Güçlendirilmiş  
kilitleme kolu

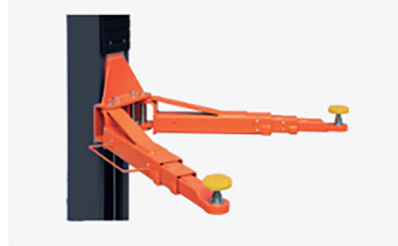

 24V düşük voltajlı  
kontrol paneli

 Tek taraflı  
manuel kol

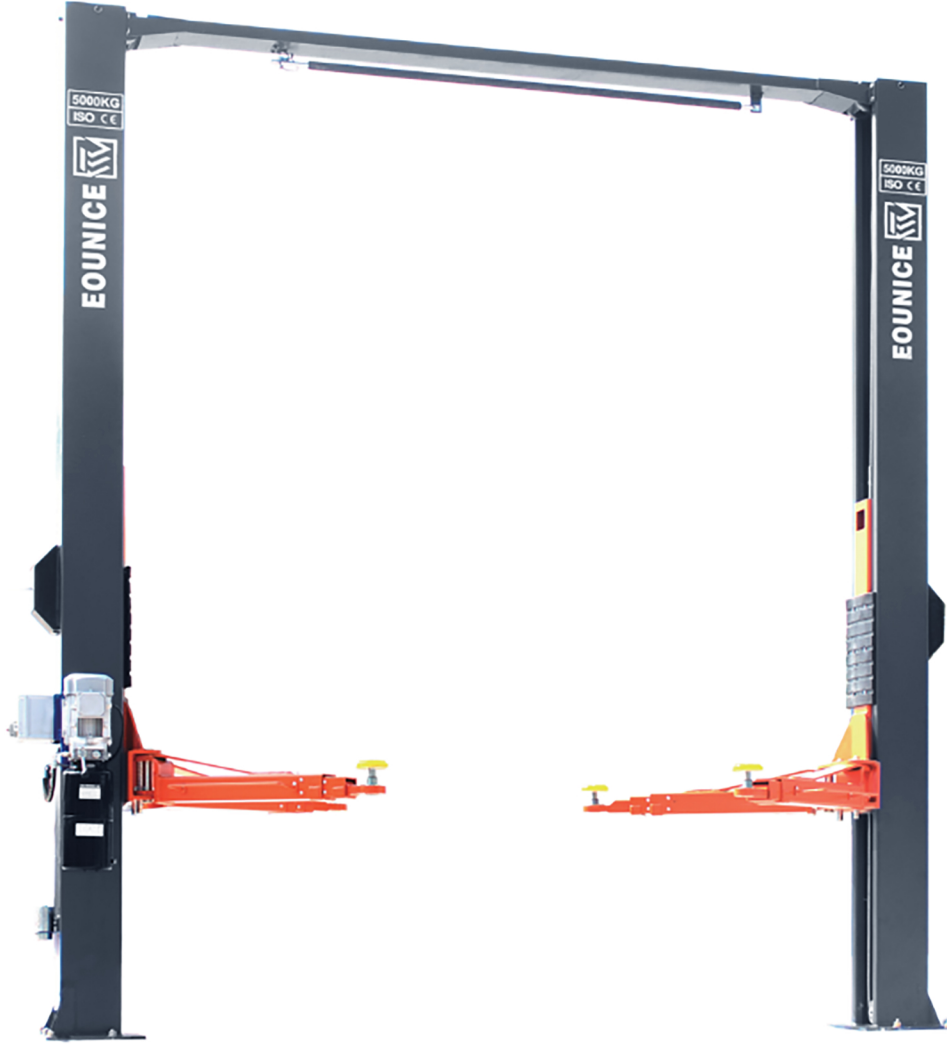
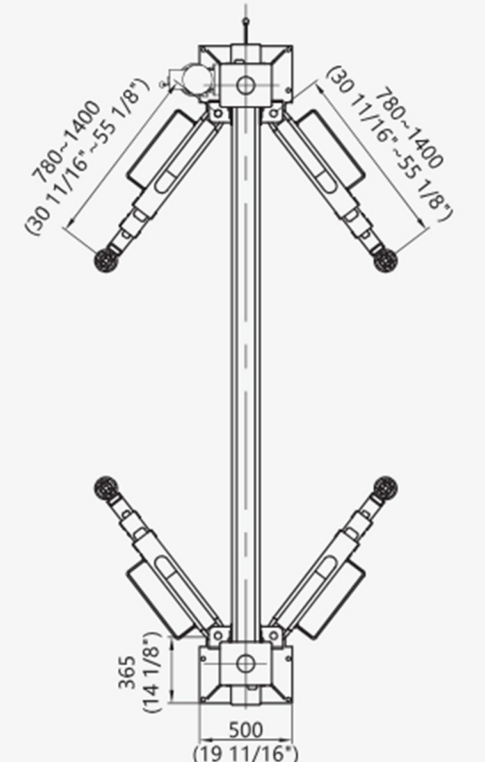
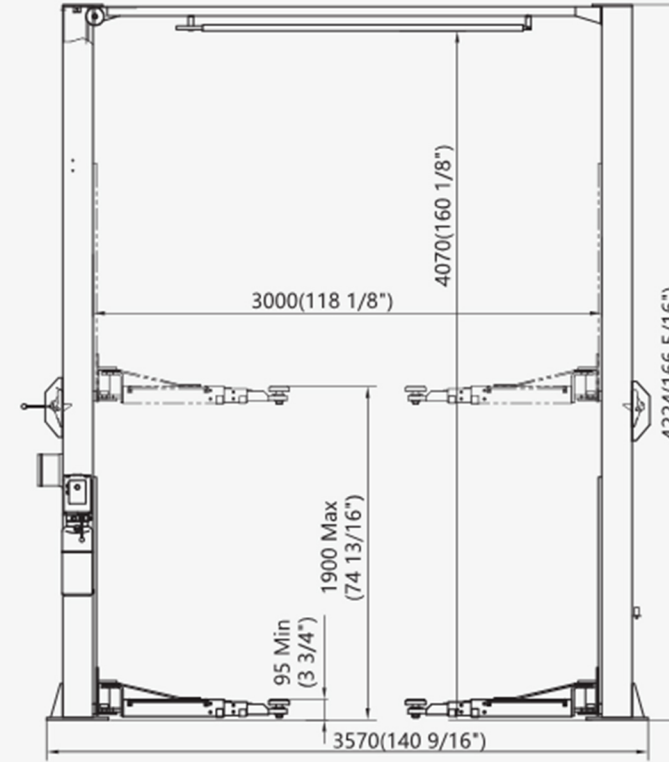
 Hidrolik silindirin  
ters montajı

**Aksesuarlar**


Ayak koruması


 Ayarlanabilir kademeli  
ayak


Uzatma aparatı


**GENEL BOYUT**

**ÖZELLİKLER**

- 5,500kg kaldırma kapasitesi, %120 dinamik ve %150 statik yük profesyonel test standartlarına göre test edilmiştir.
- Sütunlar arası genişlik 3000mm, geçiş genişliği 2730mm'dir, bu çoğu araç için uygundur.
- Sütun taban plakasının genişliği 500mm'dir, zeminle temas alanı geniştir, lift daha stabil ve güvenilirdir.
- Standart olarak 4 adet üç kademeli kaldırma kolu, hızlı yerleştirme ve ayarlanabilir vidalı lastik pedler ile yerden minimum yükseklik sadece 95mm'dir, bu da farklı şasilere sahip araçlar için uygundur.
- Üst kiriş maksimum yüksekliği 4224mm, kullanılabilir yükseklik 4070mm olup, yüksek tavanlı araçların kaldırılması için daha uygundur.
- Ultra aşınmaya dayanıklı yüksek moleküler malzemeden yapılan sınırlayıcı plaka ile kullanılan kaydırıcı, yağlama yağı doldurulmasına gerek yoktur, servis ömrü uzun, operasyon stabil ve güvenilirdir ve kaydırıcı hızlı bir şekilde değiştirilebilir ve ayarlanabilir.
- Sütundaki yağ silindirin ters montajı, sonraki bakım için daha uygundur.
- Üst kirişte kasknak ve çelik tel halatın çıkmasını önleyen bir cihaz takılmıştır.
- Yapısal parçalar ithal toz ile püskürtülmüş, ithal püskürtme ekipmanları kullanılmış ve yüksek sıcaklıkta kurlenmiştir, bu da güçlü yapışma ve güzel renk sağlar.
- Yumuşak, doğrusal ve küçük toleranslı tel halat, her iki tarafın taşıyıcılarının senkronizasyonunu sağlar ve uygulama gereksinimlerini daha iyi karşılar.
- Hidrolik silindir bağlantısı, yüksek hidrolik basınç nedeniyle yağ borularının kırılmasını önleyen anti-darbe valfi ile donatılmıştır.
- Ana yapısal parçalar robotla kaynaklanmıştır, iyi kaynak tutarlılığı, yüksek dayanıklılık ve sağlam kaynak dikişleri vardır.

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

| Model No.     | Kaldırma Kapasitesi | Kaldırma Süresi | Kaldırma Yüksekliği | Minimum Yükseklik | Genel Yükseklik    | Sütunlar Arası Genişlik | Genel Genişlik     | Motor Gücü |
|---------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|------------|
| ON-7215DT/5.5 | 5500kg (12000lbs)   | ≤55s            | 1900mm (74 13/16")  | 95mm (3 3/4")     | 4224mm (166 5/16") | 3000mm (118 1/8")       | 3570mm (140 9/16") | 2.2kw      |