

ON-7802-30
ON-7802-35


3,000 KG
3,500 KG
7,000 LBS
8,000 LBS



Detaylar



Kaldırma başlangıç yardımı kolu

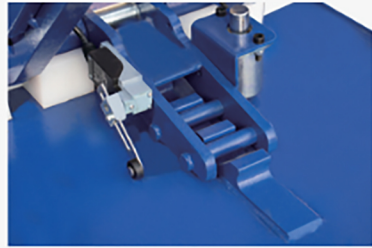


Güvenlik kilidi ve aşırı yük sınır anahtarı




Uzatılabilir platform

Aksesuarlar

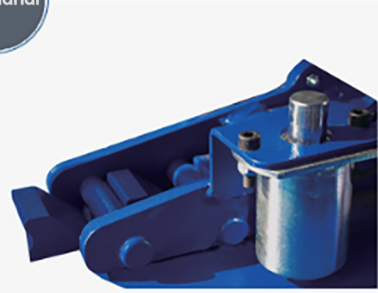

Elektro-manyetik kilit açma

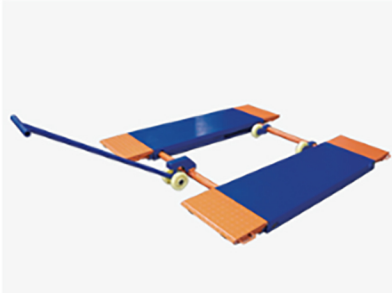


Hareket kiti



Hareket kiti

GENEL BOYUT

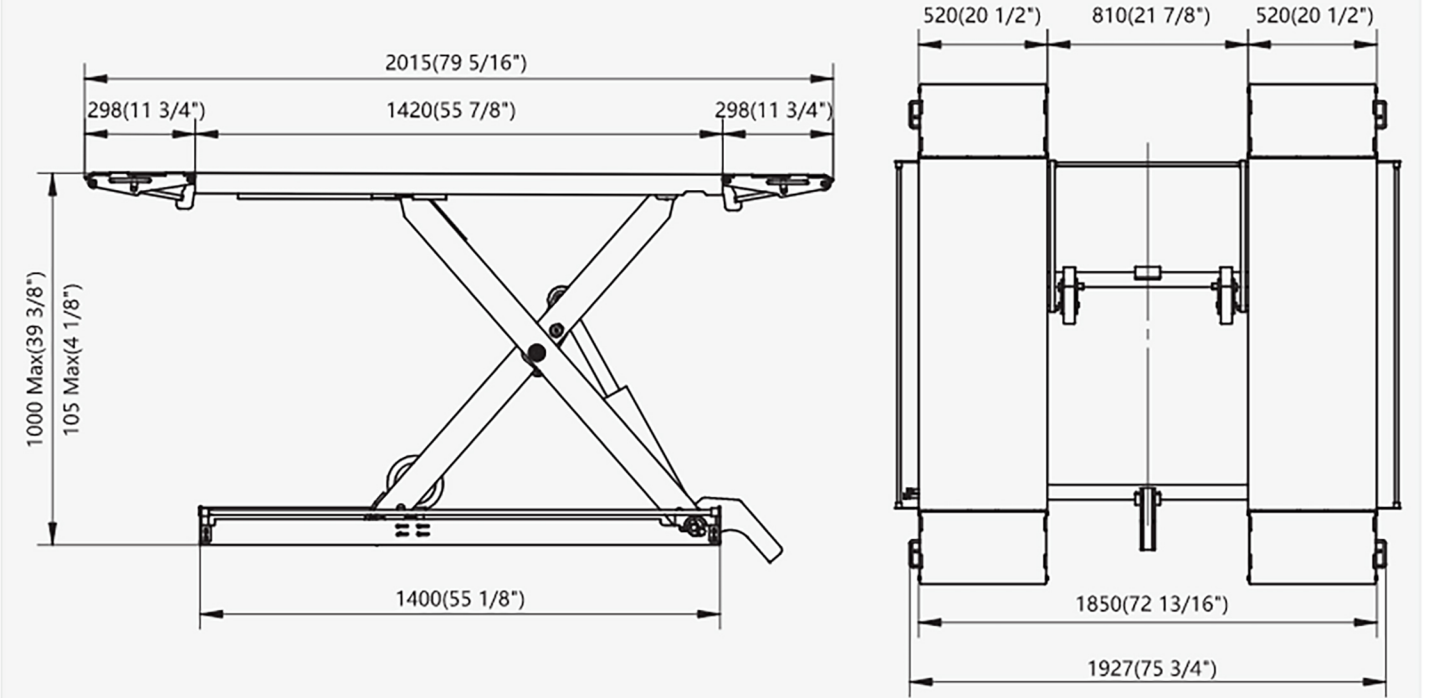

ÖZELLİKLER

- 3,000kg/3,500kg kaldırma kapasitesi, %120 dinamik ve %150 statik yük profesyonel test standartlarına göre test edilmiştir.
- Taşınabilir tasarım, liftin kolayca ve serbestçe hareket ettirilebilmesini sağlar.
- Taban plakası ayak koruma cihazı, kazara yaralanmaları etkili bir şekilde önler.
- İnce makas yapısı, kurulum için çukur gerekmez, makinenin minimum yüksekliği sadece 105mm'dir, bu da düşük şasiye sahip araçlar için daha uygundur.
- Uzatılabilir platform, toplam aralığı 1420-2015mm'ye çıkarak farklı aks mesafelerine sahip daha fazla araç türü için uygundur.
- Hidrolik sistem arıza koruması, aşırı yük koruma valfi ve anti-darbe valfi cihazı ile donatılmıştır, bu da hidrolik boru kırılması durumunda kaldırma platformunun hızla düşmesini önler.
- Bağımsız kontrol paneli, 24V elektrikli kontrol sistemi.
- Elektrik kesintisi durumunda manuel iniş cihazı ile donatılmıştır.
- Hidrolik güvenlik kilit sistemi ve mekanik güvenlik sistemi ile güvenlik sağlanır (pnömatik veya hidrolik kilit açma).
- Kontrol kabini, kaldırma platformunun iniş süreci için alarm sistemi ile donatılmıştır, bu da makine operatörlerinin ve çevredeki kişilerin güvenliğini sağlar.
- Ana yapısal parçalar otomatik olarak robotla kaynaklanmıştır, bu da iyi kaynak tutarlılığı, yüksek dayanıklılık ve güzel kaynak dikişleri sağlar.
- Yapısal parçalar yüksek kaliteli toz ile püskürtülmüş, gelişmiş püskürtme makinesi ve yüksek sıcaklıkta kurlama ile güçlü yapışma ve parlak, güzel renkler sağlanmıştır.
- İtalya, Almanya, Japonya vb. ülkelerden yüksek kaliteli hidrolik ve elektrikli ve elektronik bileşenler kullanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model No.	Kaldırma Kapasitesi	Kaldırma Süresi	Kaldırma Yüksekliği	Minimum Yükseklik	Platform Uzunluğu	Genel Uzunluk (Rampalar Dahil)	Platform Genişliği	Motor Gücü
ON-7802-30 ON-7802-35	3000kg(7000lbs) 3500kg (8000lbs)	≤30s	1000mm (39 3/8")	105mm (4 1/8")	1420mm (55 7/8")	2015mm (79 5/16")	520mm (20 1/2")	2.2kw