



ON-7803-30
**3,000 KG
7,000 LBS CE**

Detaylar


Hidrolik emniyet valfi



Yağlama kuyusu



Yükseklik limiti anahtarı

Aksesuarlar



Çift teleskopik platform



Devrilmeyi önlemek için fotoelektrik anahtar



SUV kiti

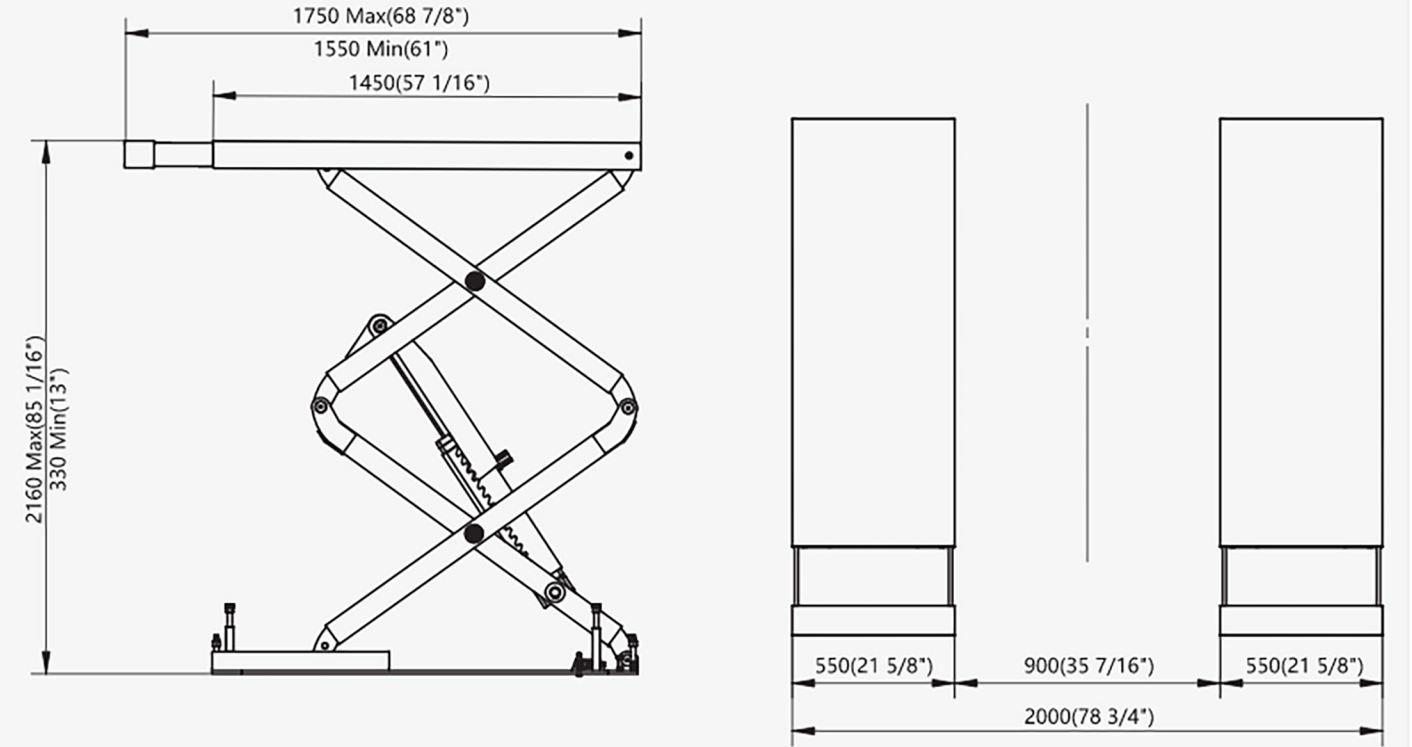GENEL BOYUT

ÖZELLİKLER

- 3,000kg kaldırma kapasitesi, %120 dinamik ve %150 statik yük profesyonel test standartlarına göre test edilmiştir.
- Yer altı montajı.
- Farklı aks mesafelerine sahip daha geniş araç yelpazesi için platformlar tek veya çift taraflı olarak uzatılabilir.
- Hidrolik güvenlik kilit sistemi ve mekanik güvenlik sistemi (otomatik dengeleme fonksiyonu) ile çift güvenlik cihazları, güvenliği sağlar.
- Bağımsız kontrol paneli, 24V elektrikli kontrol sistemi.
- Hidrolik sistem arıza koruması ve aşırı yük koruma valfi ve anti-darbe valfi cihazı ile donatılmış, bu da hidrolik boru kırılması durumunda kaldırma platformunun hızlı bir şekilde düşmesini önleyebilir.
- İtalya, Almanya, Japonya vb. yüksek kaliteli hidrolik, elektrik ve elektronik bileşenler kullanılarak üretilmiştir.
- Elektrik kesintisi durumunda manuel indirme cihazı ile donatılmıştır.
- Kaldırma platformu inme sürecinde kontrol kabini, makine operatörlerinin ve çevredeki kişilerin güvenliğini sağlamak için alarmlı sistem ile donatılmıştır.
- Ultra dayanıklı yüksek moleküler malzemeden yapılmış kaydırıcı, limit plakası ile kullanılır, yağlama yağı doldurulmasına gerek yoktur, hizmet ömrü uzundur, çalışma kararlı ve güvenilirdir ve kaydırıcı hızlı bir şekilde değiştirilebilir ve ayarlanabilir.
- Ana yapısal parçalar, iyi kaynak tutarlılığı, yüksek dayanıklılık ve güzel kaynak hattı sağlamak için robot tarafından otomatik olarak kaynaklanmıştır.
- Yapısal parçalar ithal toz ile püskürtülmüş, ithal püskürtme ekipmanları kullanılmış ve yüksek sıcaklıkta kurlenmiştir, bu da güçlü yapışma ve güzel renk sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model No.	Kaldırma Kapasitesi	Kaldırma Süresi	Kaldırma Yüksekliği	Minimum Yükseklik	Platform Uzunluğu	Toplam Uzunluk (Rampalar Dahil)	Platform Genişliği	Motor Gücü
ON-7803-30	3000kg (7000lbs)	≤50s	2160mm (85 1/16")	330mm (13")	1550mm (61")	1750mm (68 7/8")	550mm (21 5/8")	2.2kw